
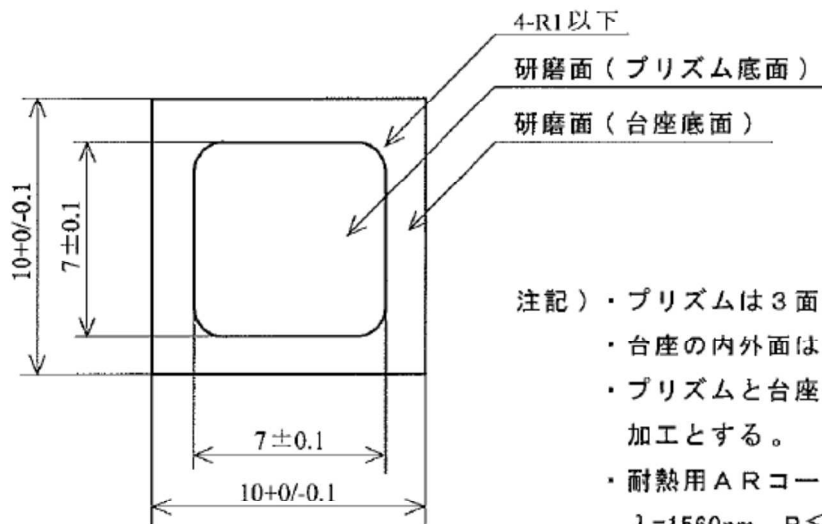
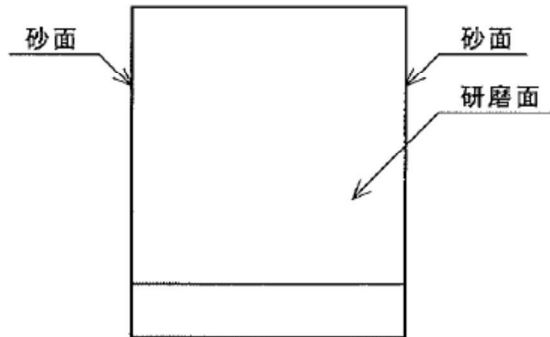


# 参考

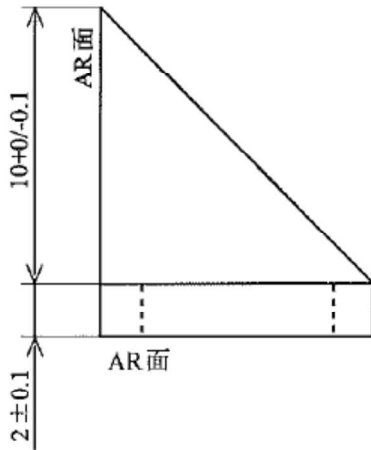

- 注記) ・プリズムは3面研磨仕上げとする。  
 ・台座の内外面は全て砂面仕上げとする。  
 ・プリズムと台座はオプティカルコンタクト加工とする。  
 ・耐熱用ARコート  
 $\lambda=1560\text{nm}$ 、 $R\leq 0.5\%$ 、 $\theta=0^\circ$   
 直角を挟む2面(1面は台座側)

|    |     |      |    |     |      |               |    |    |  |
|----|-----|------|----|-----|------|---------------|----|----|--|
|    |     |      |    | 材質  | 合成石英 | 個数            |    | 処理 |  |
|    |     |      |    | 名称  |      |               |    |    |  |
| 記号 | 年月日 | 変更内容 |    | 担当  | 品名   | 額縁付プリズム+ARコート | 品番 |    |  |
| 製図 | 設計  | 検図   | 承認 | 年月日 | 尺度   | 4 / 1         | 図番 |    |  |
|    |     |      |    |     |      |               |    |    |  |